


# zibro®

home made climates

## Varmepumper



## Enkel og monterer



Industrial proven spanner system

**Parker Spanner hurtigkobling**  
Anleggets inne og utedel sammenkobles enkelt uten verktøy med det nye hurtigkoblingssystemet.

**SC-1332**  
**SC-3032**

Distributed in Europe by  
PVG International BV, 5342 CW Oss,  
The Netherlands  
www.zibro.com

# ZIBRO

## VARMEPUMPER MED PARKER SPANNER HURTIGKOBLING



### Oppvarming - kjøling – avfuktning:

Anlegget er ett komplett luftbehandlingsystem. Det kan varme – kjøle – avfukte luften.



### Parker Spanner hurtigkobling:

Klima anlegget kan enkelt sammenkobles inne og utedel uten verktøy ved bruk av hurtigkoblingen



### Fjernkontroll med LCD-display:

Fjernkontrollen er utstyrt med LCD-display og kan fjernstyre inntil 8 meter




### PTC varmeelement i yterdelen:

Holder utedel frostfri ved lav temperatur ( ca -15C°)



### Luftstrømmen kan styres:

Luftstrømmens retning kan stilles inn automatisk ( opp og ned) ved hjelp av Swing funksjonen. Kan stilles manuelt til høyre og venstre.



### Støvfilter og aktiv kullfilter:

Anlegget er utstyrt med 2-lags filter.

Filter 1 tar støvpartikler – filter 2 kullfilter reduserer lukt



### Frostvakt:

Ved å trykke på denne knappen stilles apparatet i frostvakt posisjon. Apparatet vil da sidesette innetemperaturens innstilling og stilles seg på ca 8 – 10C°. På denne måten sikre seg mot frostska-der i rommet i kalde perioder med lavest mulig energiforbruk.

### Automatisk gjenstart ved strømbrudd:

Dersom strømbrudd vil anlegget automatisk starte opp når strømmen kommer tilbake. Dette gjør at anlegget kan startes/stoppes med en timer.

### Anlegget er utrustet med nattsenkning:

Kan innstilles mellom 30 min – 24timer

Anlegget er utrustet med nattsenkning:

Du kan senke (eller øke) temperaturen på natten med en grad / time under to timer så holder anlegget den temperaturen i fem timer for så å gå tilbake til normal innstilling.

### SPESIFIKASJONER:

	SC-1332	SC-3032
Effekt varme (Watt) nom	3 200	3 600
Effekt varme (Watt) max	3 200	4 700
Effektforbruk varme (Watt)	890	970
Effekt kjøling (Watt)	3 200	3 200
Effektforbruk kjøling (Watt)	990	990
Nettspenning (V)	230	230
Avfuktning (l/24timer)	26	28

Tilkobles med kabel med jordet stikk. Hurtigkobling for strøm mellom ute og innedel. Hurtigkobling med Parker Spanner uten verktøy. Fire meter slangesett medfølger.



Inneholder R410a kjølegass	790	980
Støy nivå utedel : dB (A)	54	54
Støy nivå innedel: dB (A)	35-41	32-41
Luftgjennomgang m <sup>3</sup> /time	400-580	350-500
COP-verdi kjøling	3,23	3,23
COP-verdi varme	3,60	3,70
Inverter	Nej	Ja



**zibro**  
home made climates

Quick Installation Guide Zibro Airconditioners with Quick Connector

**zibro**  
home made climates

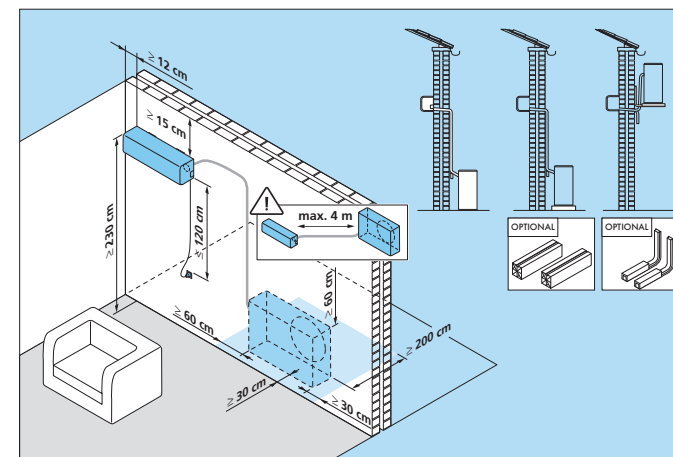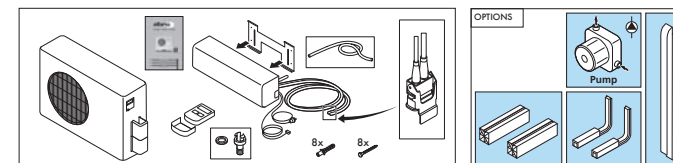

Dette produktet skal installeres av en fagkyndig montør



**FEIYUE**  
Group Europe ApS

www.feiyue.dk

**Parker**  
Parker is a trademark of Parker Hannifin Corp. All rights reserved.