

416-058

## PRODUKTBLAD MULTIFUNKSJONSTANK 300 LITER



### Kostnadseffektive produkter for maksimal besparelse!

Anslut energispareprodukter for vannbåren varme – maksimalt igjen for pengene!



Hvis din bolig har vannbåren varme kan du redusere oppvarmingskostnadene ved å installere produkter fra Anslut energispareprodukter for vannbåren varme. Et moderne og energieffektivt varmesystem krever mindre vedlikehold og hjelper deg med å spare mye penger.

**anslut**®

Hvis en varmepumpe (f.eks. Anslut 416-085 eller Anslut 416-086) dokkes mot en Anslut multifunksjonstank 416-058 skapes forutsetningene for et svært moderne energisystem, der den velutstyrte multifunksjonstanken utgjør navet i husets nye og moderne varmesystem. Gjennom multifunksjonstankens doble tappevarmtvannsslynger på totalt 40 meter, oppnås et ekstremt kostnadseffektivt varmesystem som omfatter både tappevarmtvann og husoppvarming. En eksisterende kjele kan fortsatt fungere som reservekapasitet gjennom å dokkes via multifunksjonstankens mange tilkoblingsmuligheter. For at garantien skal gjelde, må tilkoblingen til det vannbårne systemet utføres av en fagperson.

I tillegg til at Anslut multifunksjonstank kan gi svært kostnadseffektiv oppvarming ved å kombineres med varmepumpe, og også kan utnytte husets eksisterende varmeprodukter som reservekapasitet, blir systemet dessuten framtidssikret. Dette ettersom tanken er forberedt for solvarme gjennom forhåndsmontert 10 meters solvarmeslynge, i tillegg til å være forberedt for ytterligere framtidige energieffektive varmekilder gjennom de mange tilkoblingsmulighetene i tanken.

Multifunksjonstankens fleksibilitet resulterer, ved rett kombinasjon, i en svært gunstig løsning både for deg og for miljøet. Tanken er konstruert med den nyeste teknikken og er bl.a. svært godt isolert for å sørge for maksimal besparelse.

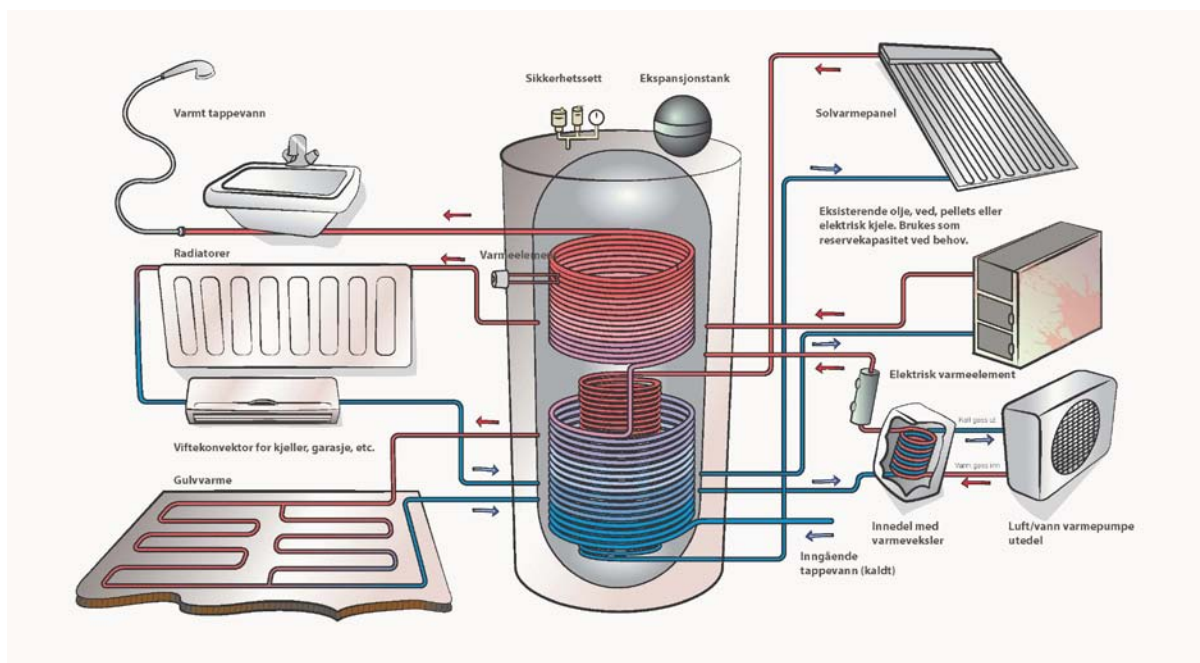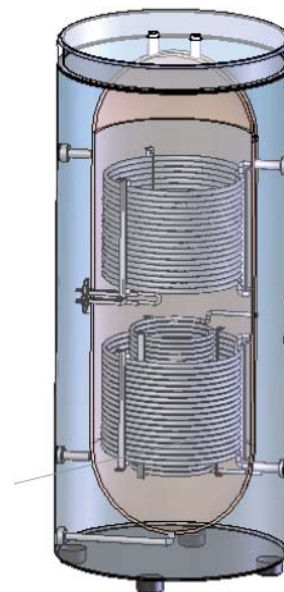

Tanken har en termostatstyrt *elpatron* på 2 kW med regulering fra 30–70 °C som øker tappevarmtvannstemperaturen. Elpatronen virker uavhengig av andre varmekilder som kobles til tanken og har som funksjon å sørge for at temperaturen i toppen av tanken er høy nok for varmt tappevarmtvann. Elpatronen er ikke tilpasset for å dekke oppvarming av vannet til ditt vannbårne oppvarmingsystem. Oppvarmingen må knyttes til en ekstern varmekilde som f.eks. varmepumpe, solcellepanel, elpatron og/eller oljekjele og være tilpasset etter husets totale varmebehov. Varmen

**416-058**

# PRODUKTBLAD

## MULTIFUNKSJONSTANK 300 LITER

som elpatronen utvikler kommer også til å gi støtte til radiatoruttaket lengre ned ved høyt energiuttak fra tanken.

Følgende inngår i multifunksjonstanken: Solcelleslynge 10 m, 2 stk. tappevannslanger à 20 m, ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, elpatron, 2 stk. termometer.

### Hurtigfakta

- Multifunksjonstanken kan kobles til en rekke energikilder.
  - Energikilder med vannkappe, f.eks. kakkelovn, kjøkkenovn, vedovn og pelletsovn.
  - Luft-vann-varmepumpe
  - Solfanger
  - Markvarmepumpe
  - Eksisterende olje- eller elfyringskjele
- Tanken er tilpasset for tilkobling til de fleste eksisterende vannbårne varmesystemer og forvarmer også tappevarmtvannet.
- Tanken lagrer effektivt energien fra husets oppvarmingssystem og kan gjennom det bidra til å redusere forbruket for både oppvarming og tappevarmtvann.
- Høy isolergrad bidrar til minimalt varmetap, noe som tilsvarer kun ca. 2 °C per døgn.
- Tanken muliggjør effektiv kombinerings og energiutnyttelse av flere ulike energireducerende varmekilder.
- Ytterligere alternative varmekilder kan i ettertid tilkobles systemet for å øke varmekapasiteten.
- Tanken effektiviserer ditt varmesystem og reduserer dine oppvarmingskostnader.

Teknisk informasjon	416-058
Volum	300 liter
Maks. trykk	10 bar
Maks. vanntemperatur	75 °C
Høyde	1535 mm
Diameter	700 mm
Innertak og spiraler	Rustfritt stål 304 og 316
Ytterdeksel	Rustfritt stål 304 lakkert
Isolering	Polyuretan 100 mm
Vekt (tom)	95 kg
Solcelleslynge materiale	Rustfritt stål 304
Solcelleslynge lengde	10 m
Solcelleslynge kapasitet	3,0 kW
Tappevannslange 1 & 2 materiale	Rustfritt stål 304
Tappevannslange 1 & 2 lengde	20 m + 20 m
Tappevannslange 1 & 2 kapasitet	13 kW
Elpatron (innebygd)	2 kW
Spennings	230 V ~ 50 Hz
Sikring	10 A (treg)
Strømtilkobling	Vegguttak jordet
Jordfeilbryter og overspenningsbeskyttelse	Kreves

### Installasjon

Skal utføres av fagperson.

• Garanti 2 år